モトローラ HK200

クイックスタートガイド

目次

はじめに

ブルートゥース・ワイヤレスヘッドセットモトローラ HK200は、コンパクトデザインで簡単に電話機と接続でき、明瞭な通話を長い期間ご使用できます。本製品の使用方法を短時間でご理解いただけますよう、主な機能をこのガイドにまとめました。よく読んでお使いください。
また詳しい情報については、以下のwebサイトをご覧ください。
http://motorola.jp/hellomoto/

- **簡単ワイヤレス操作**－簡単なペアリング（Easy Pair^{TM}）操作でヘッドセットと電話機を接続できます。電話の通話は分かりやすいボタン操作で行うことができます。
- **タフバッテリー搭載**－フル充電で連続通話が長時間（約8時間）にわたって可能です。
- **抜群の装着感**－軽量イヤーフック（true comfort^{TM}）のため長時間使用しても疲れません。

付属品

本装置をお買い上げいただいたときの構成品は、以下のとおりです。
お買い上げ時に、すべて揃っているかご確認ください。

- クイックスタートガイド
- 保証書および安全上のご注意
- マイクロUSB型ACチャージャー（充電器）

注意：本製品をご使用になる前に、小冊子「保証書および安全上のご注意」をお読みになり、その指示をお守りください。

各部の名称について

モトローラヘッドセットHK200に慣れ親しんでいただけるよう各部の名称を紹介します。
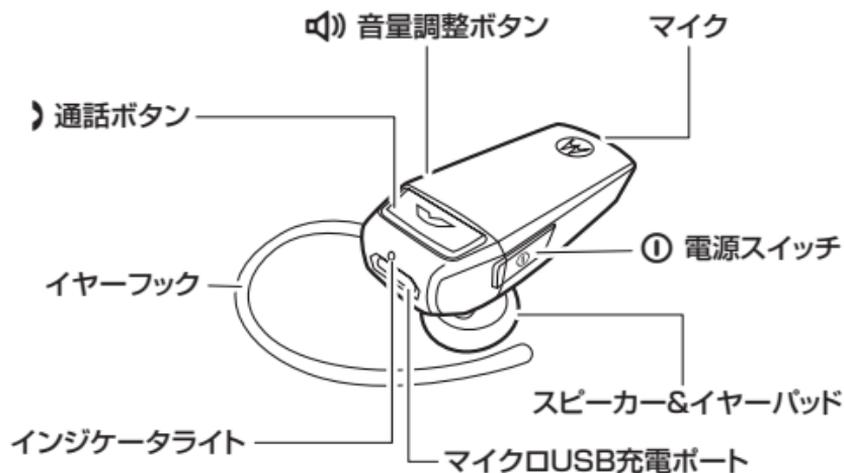
充電する

ご使用の前には、必ず付属品のマイクロUSB型ACチャージャー（充電器）でヘッドセットのバッテリーを充電してください。

❶ ヘッドセットの充電ポートに充電器を接続します。
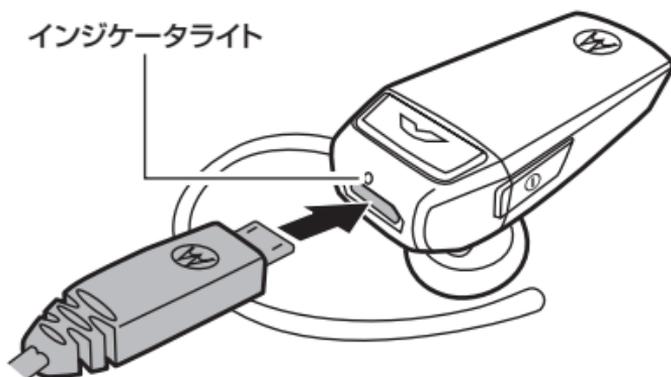
バッテリー充電中は、インジケータライトは次のように変化します。

赤色：充電中（バッテリー残量：低）

紫色：充電中（バッテリー残量：中）

青色：充電完了

❷ 充電器を取り外します。

注意：充電中は、ヘッドセットをご使用になれません。

注意：バッテリーは、ヘッドセットを使用する限り繰返し使用できます。本体からバッテリーを取り外さないでください（リサイクル業者を除く）。外したり交換したりすると、製品を損傷します。

電源をONまたはOFFにする

ヘッドセットをON/OFFにするには、Ⓘスイッチを左右にスライドさせます。

- 電源をONにするには、Ⓘスイッチを充電ポート側にスライドさせると信号音が聞こえ、インジケータライトが青色で3回点滅します。
  その後、
  - ブルートゥース対応機器が接続されている場合：
    青色と紫色で交互に点滅します。
  - ペアリング（接続）モードの場合：青色で点灯します。

- 電源をOFFにするには、Ⓘスイッチをマイク側にスライドさせると、信号音が聞こえ、インジケータライトが消灯します。
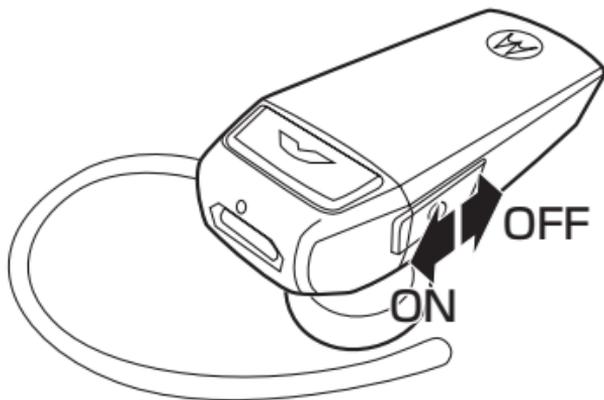
注意：ヘッドセットを20分以上操作しないと、省電力のためインジケータライトは自動的に消灯します。

ヘッドセットを装着する

図のように、イヤーフックを耳たぶの裏側に掛けて装着します。スピーカー部のイヤーパッドが耳に合うように調整し、マイクの部分を口元に向けてください。
スピーカーが耳に合わないと音の聞こえ具合が悪くなります。
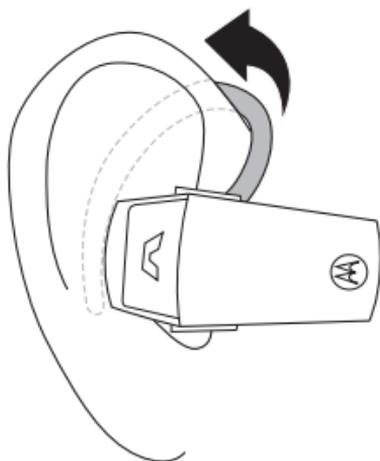
別の耳に装着する

ヘッドセットは、ご購入時は右側の耳で使用するようになっています。左側の耳に装着するには、イヤーフックを次のようにセットし直します。

❶ 図のようにイヤーフックの根元をゆっくり引き上げ、スピーカーの軸から外します。
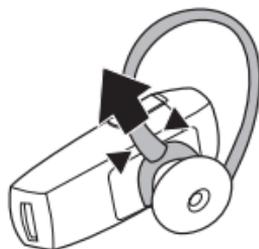
❷ ヘッドセットの向きを反対にします。

❸ 図のように、スピーカーの軸にイヤーフックを取り付けます。
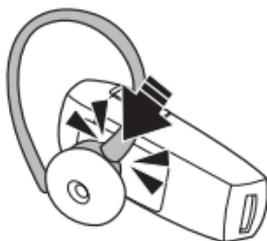
ワイヤレスで接続する

ヘッドセットとブルートゥース対応の電話機をペアリングします。「ペアリング」とは、２つのブルートゥース対応器をワイヤレスで接続することです。

❶ 以前にヘッドセットとペアリングした全てのブルートゥース機器の電源をOFFにします。

❷ 携帯電話のブルートゥース機能をONにします。

❸ ヘッドセットを耳に装着します（P.6「ヘッドセットを装着する」を参照してください）。

❹ ヘッドセットの電源をONにします（P.5「電源をONまたはOFFにする」を参照してください）。
インジケータライトが青色で点灯します。

❺ 電話機側の接続設定を行います。

注意：パスキーの入力を要求された場合は、"**0000**"を入力します。
接続が完了すると、インジケータライトが青と紫色で交互にすばやく点滅します。

接続の確認

ヘッドセットと電話機の接続が正常に行われたか確認してください。

ハンズフリー通話を行う

❶ ヘッドセットを耳に掛けます（P.6「ヘッドセットを装着する」を参照してください)。

❷ 相手の電話番号を入力し、電話機の通話ボタンを押します。

電話機とヘッドセットが正常に接続されていると、呼出音が聞こえます。

ヘッドセットと電話機が正常にペアリングされたら、以降はこの手順を繰り返す必要はありません。

ご使用になるたびに、ヘッドセットの電源がONになっていること、および電話機のブルートゥース機能がONになっていることを確認してください。ヘッドセットと電話機は自動的に接続されます。

初期状態に戻すには

注意：初期状態に戻す操作を行うと、ヘッドセットの全てのペアリング情報が消去されます。

❶ ヘッドセットの電源をOFFにします。

❷ 🔊ボタンと❫ボタンを同時に押しながら、ヘッドセットの電源を入れて、インジケータライトが青色で点灯するまで待ちます。

通話する

機 能	操 作
着信応答	ボタンを押します
着信拒否	信号音が聞こえるまで ボタンを押します
前回の番号をリダイヤル	呼出音が聞こえるまで ボタンを押します
消音と消音解除	信号音が聞こえるまで ボタンを押します
通話終了	ボタンを押します
割込着信への応答	電話機の説明に従って操作してください
通話音の調整	ボタンを押したり、離したりして最適な音量に調整します

注意：ヘッドセットは、ハンズフリープロファイルとヘッドセットプロファイルの両方に対応しています。通話機能の使用方法は、ご使用の電話機がどちらのプロファイルに対応しているかによって異なります。詳しくは、電話機に添付されている説明書を参照してください。

注意：電話機または、ネットワークサービスによっては出来ない機能もあります。

ヘッドセットの状態を確認する

インジケータライトでは、ヘッドセットと電話機のブルートゥースワイヤレス接続の状況を確認できます。

インジケータライト	ヘッドセットの状態
消灯	電源OFF
青色で3回点滅	電源ON／OFF中
青色で点灯	ペアリング（接続）モード
青色／紫色で交互にすばやく点滅	正常に接続
青色で早く点滅	電話着信または発信中
ゆっくり青色でパルス点滅※	接続中（通話中）
ゆっくり青色で点滅	待受中（非通話中）
赤色でゆっくり点滅	アイドル状態（電話機に接続してない）
ゆっくり紫色でパルス点滅※	通話中の消音
赤色で点灯	電話機に接続実行中
赤色ですばやく点滅	バッテリーの残りが少ない

※長めの点灯と長めの消灯を交互にくり返す点滅動作です。

注意：20分間操作しないとインジケータライトは省電のため消灯しますが、ヘッドセットの電源はONのままです。

問題が起きた時

ヘッドセットがペアリングモードにならない

以前ヘッドセットとペアリングした全ての機器の電源がOFFになっていることを確認ください。ヘッドセットのインジケータライトが青色で点滅していたら、他のブルートゥース対応機器の電源をOFFにし、ヘッドセットの電源を一度OFFにしてから再度ONにしてください。インジケータライトが青色で点灯します。

ペアリング時にヘッドセットを検出しない

電話機がブルートゥース対応機器を検索中の時、ヘッドセットのインジケータライトが青色で点灯していることを確認してください。青色で点灯していない場合は、ボタンをONにしながらボタンとボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。

ヘッドセットと電話機がペアリングできない

電話機がヘッドセットを検索中のとき、インジケータライトが青色で点灯してない場合は、ボタンをONにしながらボタンとボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。
8ページのペアリングと接続の説明を参照してください。

以前は接続できたが、今回は接続できない

電話機がブルートゥース対応機器を検索中の時、ヘッドセットのインジケータライトが青色で点灯していることを確認してください。青色で点灯していない場合は、ボタンをONにしながらボタンとボタンを同時に押し続けると、インジケータライトが青色で点灯します。

主な仕様

連続通話時間	最大約8時間
連続待受時間	最大約175時間
通信可能距離	最大約10m
Bluetoothバージョン	2.1+EDR
外形寸法	約44.0×19.3×12.5mm (イヤーフックは除く)
質量	約9g

EU規格適合性宣言

モトローラは本製品が以下の規格に準拠していることを宣言します。

- 1999年5月現在におけるEC規格の必須要件およびその他の関連条文
- 関連する他のすべてのEC規格
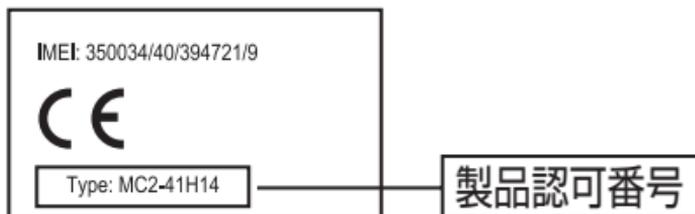
上図は、一般的な製品認可番号の例です。

ご使用の製品のEC規格（R&TTE指令）への適合宣言（DoC）は、www.motorola.com/rtteで参照できます。製品の適合宣言を検索するには、製品ラベルに表示されている認可番号をこのサイトの「SEARCH」ボックスに入力します。

お問い合わせ先

■ モトローラカスタマーセンター（自動応答）
フリーコール 0120-227-217

■ モトローラホームページ
http://motorola.jp/hellomoto/

ワイヤレス機器使用上のご注意

地域によっては、ワイヤレス機器とその付属品の使用が禁止または制限されています。
それらの製品を使用する際には必ず法律および規制を遵守してください。

商標について

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola Mobility, Inc. under license.
(Bluetooth の商標はその権利者により所有されており、モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社はライセンスに基づき使用しています。)
モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび ® 表示が付された商標は、米国およびその他の国における Motorola Mobility, Inc.の登録商標です。
文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

Manual Number: 68003561040

motorola.jp/hellomoto/

‘10.09
68003561040